

10 - AJUSTE DA EMBREAGEM ELETRÔNICA

A embreagem eletrônica tem por finalidade regular o torque do motor. O ajuste deverá ser feito com o portão em movimento através do trimpot (fig. 3), de modo a ter um torque suficiente para abrir e fechar o portão.

Este ajuste também define a força máxima que o portão exercerá sobre algum obstáculo que estiver ao longo do seu percurso.



Fig. 3

TERMO DE GARANTIA

A Mastertec Eletroeletrônica Ltda, garante este aparelho contra defeitos de projeto, fabricação e montagem que o torne impróprio para o uso a que se destina no prazo 1 (um) ano desde a data de aquisição.


Em caso de defeito dentro do período de garantia, a responsabilidade da Mastertec fica restrita ao conserto ou se este não for possível, à substituição do aparelho de sua fabricação. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seu efeito se produto:

- sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios inundação, desabamentos, fogo e etc...
- for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalações expostas no manual.
- for atingido por descargas elétricas que afetem seu funcionamento.
- não for empregado para o fim que se destina.
- não for utilizado em condições normais ou danificado por vandalismo.
- sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.
- interrupção de uso, que torne o equipamento obsoleto ou desatualizado, acarretando problemas de funcionamento.

MASTERTEC ELETROELETRÔNICA LTDA.
CNPJ: 00.567.593/0001-72
Indústria Brasileira
www.mastertec.ind.br

11 - DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

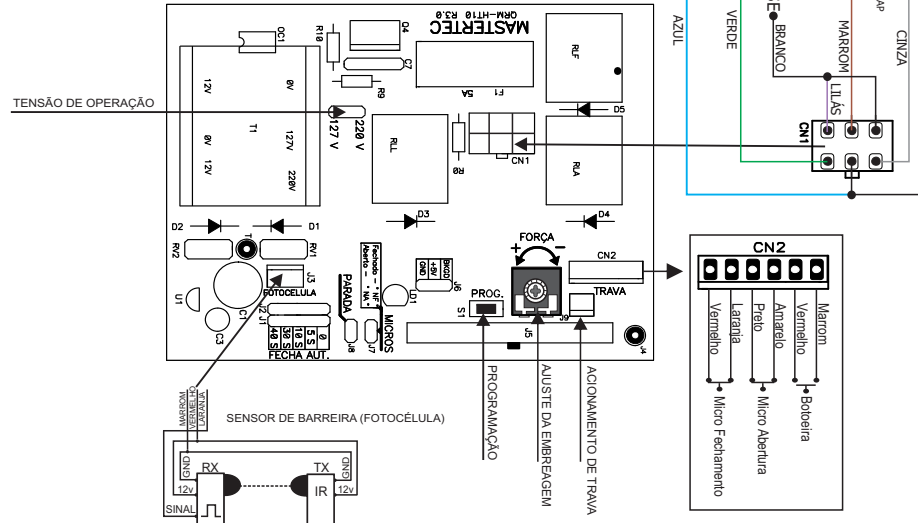

CENTRAL DE COMANDO DE PORTÃO QRM-HT10



Produto sujeito a modificações sem aviso prévio

MASTERTEC
ELETROELETRÔNICA

www.mastertec.ind.br



Rev. 1.0

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de operação 127/220Vac - 60Hz.
- Utiliza fim de curso normal fechado (NF) e normal aberto (NA).
- Saída para lâmpada minuteira.
- Acionamento por controle remoto ou botoeira.
- Padrões de códigos aceitos: 2 (MM53200N; M1E; HT12E); 2 (HT6P20B); 3 (HT6026; MC145026P); smart encoder.
- Capacidade para cadastrar 512 usuários.
- Frequência de recepção em 433mhz, 315mhz, 299mhz, conforme solicitação do cliente.
- Tempo de percurso auto programável.
- Modo de operação abre-fecha ou com parada.
- Entrada para fotocélula.

2 - ENTRADA PARA FOTOCÉLULA (USO OBRIGATÓRIO):

A central QRM-HT10 possui uma entrada para fotocélula (ver diagrama de ligação), a qual evita o fechamento sobre algum obstáculo. Sempre que o sensor detectar o obstáculo fará a reversão do motor (abrirá).

Esta proteção só atua quando a central estiver fechando o portão.

Se o sentido de atuação da fotocélula estiver invertido, isto é, o portão fecha ao acionar o sensor, deve-se corrigi-lo fazendo o seguinte procedimento:

***Acione a tecla "PROG" até que o led "LD1" pisque pela segunda vez, logo libere a tecla "PROG" rapidamente, neste momento, o procedimento de inversão foi concluído.**

A instalação do sensor é OBRIGATÓRIA para a central de comando funcionar, caso o mesmo não seja instalado o led "LD1" ficará piscando rapidamente para indicar a ausência do sensor de barreira.

O sensor deverá ter saída pulsante.

3 - CADASTRAMENTO DOS TRANSMISSORES

A central QRM-HT10 permite cadastrar até 512 usuários diferentes.

Para efetuar o cadastramento siga os passos abaixo:

- 1) Com o transmissor devidamente codificado, acione a tecla "PROG" até que o led "LD1" pisque pela primeira vez.
- 2) Neste momento libere a tecla "PROG" rapidamente e acione uma das teclas do transmissor mantendo-a acionada até que o led "LD1" der piscadas rápidas.
- 3) A partir daí já está cadastrado o código do transmissor que irá acionar a central.
- 4) Para efetuar o cadastramento de outra tecla do mesmo transmissor basta repetir o procedimento anterior (1 e 2).

Se no procedimento de cadastramento do transmissor o led "LD1" piscar rápido, isto indica que a memória está cheia (já possuem 512 usuários cadastrados), deste modo não será permitido cadastrar um novo transmissor.

4 - COMO APAGAR OS TRANSMISSORES DA MEMÓRIA

A central QRM-HT10 só permite apagar todos os transmissores cadastrados em sua memória.

Para apagar os transmissores siga os passos abaixo:

- 1) Mantenha a tela "PROG" acionada após a segunda piscada do led "LD1" por +/- 8 segundos até o led "LD1" piscar rápido.
- 2) A partir daí, todos os transmissores da memória foram apagados.

OBS: Se a tecla "PROG" for liberada antes dos 8 segundos, o procedimento será interrompido, mantendo os dados na memória.

5 - MODO DE OPERAÇÃO

A central QRM-HT10 possui dois modos de operação:

- Modo ABRE-FECHA: Este modo é indicado para portões do tipo basculante, pois a central opera somente com reversão. Para ativar este modo, deve-se manter o jumper "J8" fechado.

- Modo com PARADA: Este é indicado para portões do tipo deslizante, pois a central opera com parada permitindo abertura parcial do portão, parando o mesmo em qualquer ponto do percurso quando estiver abrindo.

Para ativar este modo deve-se manter o jumper "J8" aberto.

6 - FECHAMENTO AUTOMÁTICO

A central QRM-HT10 possui o modo de fechamento automático, para qual se dispõe de quatro bases de tempo, conforme a figura 1. Na posição "0" o fechamento automático está desabilitado, nas demais posições o fechamento automático se dará conforme a base de tempo escolhida. A contagem de tempo tem início após o micro de abertura ser acionado.



Fig. 1

7 - DEFINIÇÃO DO TIPO DE FIM DE CURSO (NA OU NF)

A central QRM-HT10 permite escolher qual tipo de fim de curso a ser usado no acionamento do portão, podendo ser do tipo normal aberto (NA) ou normal fechado (NF). A escolha é feita através do jumper "J7" (Fig.2), para o qual se define:

- FIM DE CURSO FECHADO (NF): Jumper "J7" - FECHADO
- FIM DE CURSO ABERTO (NA): Jumper "J7" - ABERTO



Fig. 2

8 - FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA MINUTEIRA

A central QRM-HT10 possui uma saída para acionamento de uma lâmpada minuteira. O tempo de acionamento desta saída é de 2 minutos após o motor parar em um dos micros ou após o término do tempo de percurso.

9 - FUNÇÃO FRENAGEM

A função frenagem tem por objetivo, reduzir a velocidade do motor quando o portão se aproxima do final de curso, tanto na abertura quanto no fechamento.

Para ativar este recurso: *Acione a tecla "PROG" até que o led "LD1" pisque pela terceira vez, logo libere a tecla "PROG" rapidamente, neste momento, a função frenagem foi ativada. Para desativar, repita a operação.